


Einbau und Montageanleitung Komplettpaket Classic für Haus und Gartennutzung Art.-Nr. 201130 bis 201132

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Beginn der Arbeiten vollständig durch. Die Anleitung für den Behälter finden Sie eingeklebt unter dem Deckel. Sollte eine Anleitung fehlen müssen Sie diese vor Beginn der Arbeiten bei uns anfordern. (Es besteht auch die Möglichkeit diese im Internet unter www.garantia.de im Downloadbereich herunterzuladen.)

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhaltensvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Besonders bei Begehung der Behälter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

1. Nachdem der Behälter gesetzt ist und die Zulauf-, Überlauf- und Leerrohrleitungen verlegt sind, wird der Saugschlauch durch das Leerrohr gezogen und über den gebogenen 90° Schlauchanschluss mit der schwimmenden Entnahme verbunden. Beim Durchziehen des Saugschlauches muss darauf geachtet werden, dass kein Schmutz in die Leitung gelangt (das entsprechende Ende mit Klebeband verschließen). Im Haus wird der Saugschlauch mit der Messingschlauchtülle an der vorher auf der Wandkonsole befestigten Pumpe angeschlossen.

2. Die Trinkwassernachspeisung wird laut beiliegender Benutzerinformation montiert. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Nachspeiseleitung (im Leerrohr zu verlegen) mit stetigem Gefälle zum Behälter verlegt wird.

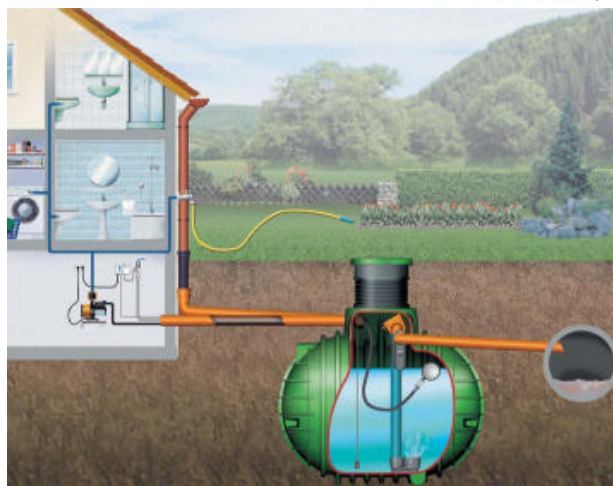

Saugschlauch



Hauswasserwerk Kreisel 4/1000



Pumpenwandkonsole



Nachspeisung



3. Die Montageanleitung für den Filter liegt in der Transportverpackung. Auf die Fließrichtung des Filters achten. Die Siebfläche vor Inbetriebnahme mit einem fettlösenden Reinigungsmittel reinigen.



Achtung: Der Anschluss ans Stromnetz darf erst nach Beenden der Arbeiten erfolgen. Alle stromführenden Leitungen und Verbindungen sind oberhalb der max. Wasserstandslinie im Behälter zu fixieren. Die Schlauchverbindungen müssen absolut dicht sein, da ansonsten eine einwandfreie Funktion der Anlage nicht gewährleistet ist.

Die Einbauanleitung für den Behälter ist zu beachten. Der Deckel ist stets, außer bei Arbeiten im Behälter, kindersicher verschlossen zu halten.